




EG SL

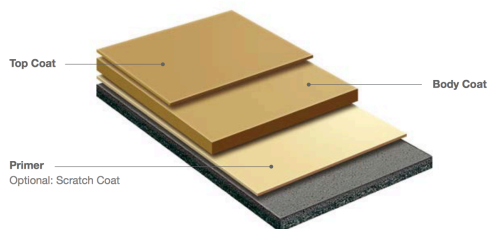

Lav emisjon, selvutjevne, Epoxy gulvsystem med matt eller blank overflate. Eget til produksjonsområder, verksteder, lager, garasjer m.m.

Forbruk:

<input checked="" type="checkbox"/> Grunning Sandstrøs ved behov	Epoxyprimer Ovnstørret kvartssand, kornstørrelse 0,3 - 0,8 mm. Jevnt istrødd, uten overskudd av sand	0,3-0,5 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Valgfritt skrape lag	Epoxyprimer Fylt 1: 0,5 opp til 1: 1 med ovnstørret kvartssand, kornstørrelse 0,1 – 0,3 mm	0,6 – 2,0 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/> Topplag	MasterTop BC 372 2-komponent EP, pigmentert, lav emisjon Fylt 1: 0,7 med ovnstørret kvartssand, Kornstørrelse 0,1 – 0,3 mm	3,0 – 5,0 kg/m ² *
<input type="checkbox"/> Valgfri topcoat **	2-komponent PU 2-komponent PU, pigmentert, vannbasert, UV-bestendig, silke matt/matt	0,08 – 0,10 kg/m ²
<input type="checkbox"/> Alternativ valgfri Topcoat	2-komponent PU 2-komponent PU, u pigmentert, vannbasert, UV-resistent, silke matt/matt	0,10 – 0,15 kg/m ²
Total lagtykkelse:		2 – 5,0 mm

* Total forbruk inkl. sand.

** For en sklisikker overflate kreves en matt topcoat eller sandstrø.

Emballasje:

Primer: 2 komponent sett av 5-15 og 18 kg

Topplag: 3 komponent sett av 50 kg. ca. 16 m² v 2 mm.

Sand: 0,3-0,8 mm 25 kg sekk.

